Scalinate Vecchi spogliatoi

Pianta adeguata

Sezione originaria e adeguata

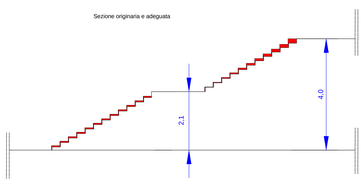

cls magro = (0,86+1,10)mq * 1,60 m = 3,13 mc

casseformi : alzate = 0,17 m * 1,60 m * 24 = 6,53 mq

: sponde = (0,86+1,10)mq = 1,96 mq

totale = 8,49 mq

Pianta adeguata



Sezione originaria e adeguata



cls magro = (0,73+0,73)mq * 1,20 m = 1,75 mc

casseformi : alzate = 0,17 m * 1,20 m * 18 = 3,67 mq

Scalinata Uscita su Via Solferino

Pianta adeguata



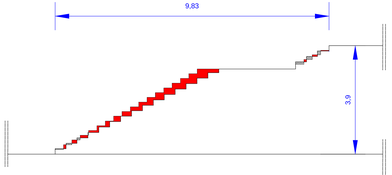

Sezione originaria e adeguata

demolizione: = (0,37)mq * 1,80 m = 0,66 mc

cls magro = (4,17+0,10)mq * 1,80 m = 7,69 mc

casseformi : alzate = 0,17 m * 1,80 m * 22 = 6,73 mq

Adeguamento scalinata con cls magro mediante rimodulazione di alzata (17 cm) e pedata (30 cm)

Demolizione di scalini da rimodulare

COMUNE DI CANICATTINI BAGNI
PROVINCIA DI SIRACUSA

Oggetto:

Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento del campo di calcio esistente presso l'area degli impianti sportivi del Comune di Canicattini Bagni

Progetto Esecutivo

Data	scala 1:50
Ottobre 2014	

TAV.:	Oggetto Tavola: progetto
C3.3	Particolari adeguamento delle "scalinate vecchi spogliatoi" Particolari adeguamento della "scalinata su Via Solferino"

COMUNE DI CANICATTINI
PROVINCIA DI SIRACUSA

Si attesta ai sensi dell'articolo 9 L.R. 1.3.1972 n.19 che le opere previste dal presente progetto sono conformi agli strumenti urbanistici ed al regolamento edilizio e di igiene vigenti in questo Comune Canicattini Bagni li.....

Il Responsabile del 6° Settore Tecnico
(Geom. Capo Giuseppe Carpinteri)

VISTI:

Visto: si approva in linea tecnica e si attesta la validazione del progetto Canicattini B. li.....

R. R.U.P.
(Geom. Paolo Cavalieri)

Il progettista
ing.SEBASTIANO ROCCAZZELLO